


# VESIMOOTTORI VAAHDONSEKOITTIMET

Palokunnille ja Paloautoihin

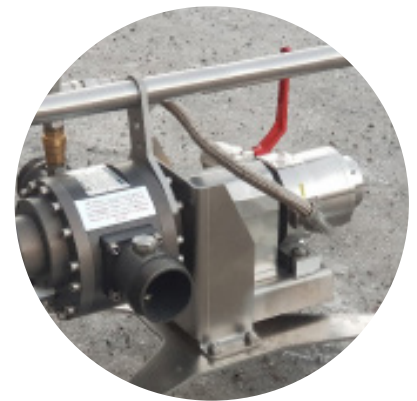

## ✓ HELPPO ASENTAA

Kompakti annostelusysteemi, ei tarvetta ulkopuoliselle energialle vaahtoneste ei sekoitu vesipumppuu.

## ✓ HELPPO KÄYTTÄÄ

Luotettava mekaaninen sekoitin, joka saa voimansa veden virtauksesta. Ei tarvita erillistä paineen tasausta.

## ✓ HELPPO TESTATA

Taloudellinen ja ympäristöystävällinen testaus optiona tarjottavalla DRV venttiilillä ja kahdella erillisellä virtausmittarilla.



Teollisuus - Sprinklaus



Palokuntiin - Paloautoihin



Merenkulkuun - Avomerelle

# JOUSTAVA KÄYTTÄÄ

## YKSI FIREMIKS – USEITA SUIHKUPUTKIA

FIREMIKS:llä palomiehet saavat joustavan resurssin, joka on helppo mukauttaa erilaisiin sammutustilanteisiin. FIREMIKS toimii laajalla paine ja virtausalueella ja antaa tarkan ja tasaisen annostelunopeuden

Voidaan käyttää useita suihkuputkia samanaikaisesti toisistaan riippumatta. Avata ja sulkea ne nopeasti ja jaksottaisesti sekä sijoittaa eri etäisyyksille ja korkeuksille FIREMIKS:tä, paloautosta tai palopostista.

Huomattavasti pienemmät painehäviöt verrattuna venturiin/induktoriin. Pieni painehäviö antaa paljon pidemmän heittopituuden. Toimii hyvin myös alhaisilla tulopaineilla, esim. 2–3 bar palopostista.

Sopii kaikille suutintyypeille, esim. säädettävät suuttimet, matala- ja keskilaajenemissuuttimet. Kaikissa siirrettävissä malleissa on suodatin vesimoottorin sisääntulossa.

## USEITA SEKOITUS- % VAIHTOEHTOJA

Kiinteään asennukseen tarjoamme vakiona 1 % ja 3 %. Muita kiinteitä annostusmääriä on saatavilla asiakkaan pyynnöstä.

Valittavissa olevia annostelumalleja on saatavana 0,3–0,6–1 % ja 1–2–3 % sekä valituille virtauskokoille 0,5–1–3 %. Annostelunopeuden valinta on yksinkertaista ja se tehdään sulkuventtiileillä. Säätö on mahdollista tehdä keskeyttämättä päävesivirtausta/palon sammutusta.

**Sopii uusille fluorittomille SFFF-tiivisteille.** FIREMIKS on ainutlaatuinen, koska se pystyy tarjoamaan kahdentyyppisiä pumppuja: mäntäpumpumallit viskositeeteille 1 cP:stä (kostutusaineet mukaan lukien) noin 4000–4500 cP\* asti ja hammaspyöräpumpumallit noin 8000 cP\*:iin asti.

## LAAJA VALIKOIMA ERI VIRTAUSKOKOJA

Pienimmästä yksiköstä, jonka maksimivirtaus on 180 l/min, suurimpaan, 2400 l/min, on 8 eri virtauskokoja. Suuremmat koot sijoitetaan kiinteästi kontteihin tai perävaunuihin. Siirrettävät yksiköt on varustettu kahvalla ja jalalla tai tukevalla putkirungolla. Pyydettyäessä toimitamme myös lukittavat pyörät.

Mikä tahansa FIREMIKS-malli on helppo asentaa kiinteästi paloautoihin. Maksimaalisen joustavuuden vuoksi se voidaan asentaa puolikiinteästi ja tarvittaessa irrottaa, jotta sitä voidaan käyttää mobiilina.

*\*) 30 rpm Brookfield-viskosimetrin karalla #4*

Jakelija:

