


MISCELATORI MECCANICI VOLUMETRICI AD ACQUA

Per Impianti antincendio Industriali e Sprinkler

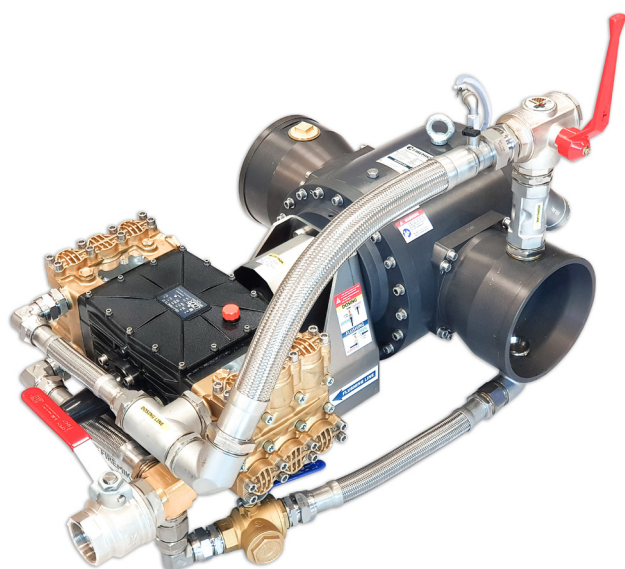

✓ FACILE DA INSTALLARE

Un sistema di dosaggio compatto con nessuna necessità di altra fornitura energetica aggiuntiva.

✓ FACILE DA USARE

Un dosatore meccanico affidabile, in funzionamento con il flusso d'acqua non necessita di pressione di bilanciamento.

✓ FACILE DA TESTARE

Collaudo economico e ambientale con valvola ByPass di Ritorno dello schiumogeno (DRV) opzionale e due misuratori di portata separati.



Industriale - Sprinkler



Vigili del fuoco - Autopompe



Marina - Offshore

UN'AMPIA GAMMA DI DIMENSIONI DEL FLUSSO

e opzioni di proporzione

FIREMIKS OFFRE UN'AMPIA GAMMA DI MODELLI CON DIVERSE OPZIONI DI FLUSSO

Il nostro modello più piccolo ha un flusso massimo di 180 lpm ed il modello più grande ha una capacità di flusso di 10000 lpm.

Tra queste due dimensioni la gamma copre le portate massime di: 450, 600, 800, 1000, 1200, 1800, 2400, 3200, 4500, 6000 e 8000 L/min. Dimensioni di flusso speciali disponibili su richiesta.

IMPIANTI PARALLELI PER FLUSSI MAGGIORI

Per ottenere flussi maggiori, fino a 20.000 lpm, offriamo FIREMIKS installati in parallelo, su un supporto di base o montato a "due piani"

I nostri tre modelli standard sono: 12000 lpm (2 x 6000 lpm), 16.000 L/min (2 x 8.000 L/min) e 20.000 L/min (2 x 10.000 L/min).

UN'AMPIA GAMMA DI OPZIONI DI PROPORZIONAMENTO

Per il dosaggio fisso offriamo l'1% e il 3% come standard. 0,1%, 0,3%, 0,5%, 2%, 2,75% e 6% disponibili su richiesta del cliente.

Sono disponibili modelli con dosaggio selezionabile 0,3-0,6-1% e 1-2-3%. (Per portate selezionate 0,5-1-3%).

Adatto per i nuovi concentrati SFFF (senza fluoro). La marca FIREMIKS è posizionata in modo unico essendo in grado di offrire due tipi di pompe; Modelli di pompe a pistone per viscosità fino a circa 4.000 -4.500 cP* e per un'ampia gamma di portate, ad esempio sistemi di irrigazione e modelli di pompe a ingranaggi fino a circa 8.000 cP* e particolarmente adatti per sistemi a diluvio.

**) Viscosimetro Brookfield n. 4 a 30 giri/min*

VERIFICA DI ENTI TERZI DA PARTE DI DNV



Su richiesta possiamo fornire alle nostre unità la verifica di enti terzi come il DNV del nostro FAT rispetto alle parti applicabili di NFPA 11, FM 5130 e EN 13565-1.

Possiamo anche offrire come opzione un sistema completo di test della velocità di dosaggio secondo gli standard di cui sopra.

Distributore:

